



Real flight G3-G4.5 program

ขั้นตอน

Calibrate Flight Simulator 6 CH


1. หลังจากติดตั้ง Real Flight เสร็จเรียบร้อยแล้ว เสียบสาย USB Simulator และเปิดเครื่องฯ
 ทั้งปรับปุ่มเลือก G3-G4.5 และ ปรับ ปุ่ม trim ให้อยู่กึ่งกลาง
2. คลิก Run Program Real Flight




3. เลือกโปรแกรม controller

3.1 **คลิกเลือก** select controller


3.2 **คลิกเลือก** Inter Link Joystick

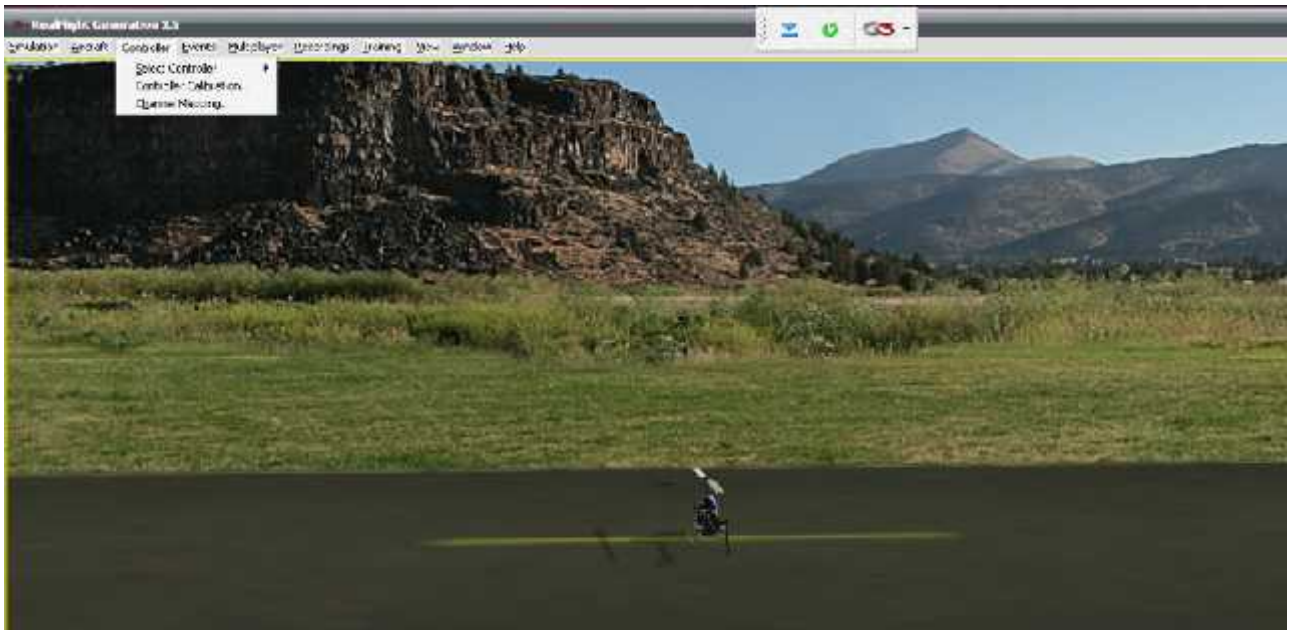


4. เข้าไปที่ **Controller** อีกครั้ง เพื่อเลือก **Controller Calibration** แสดงดังรูปหลังจากกด **controller calibration** และ กด **next**

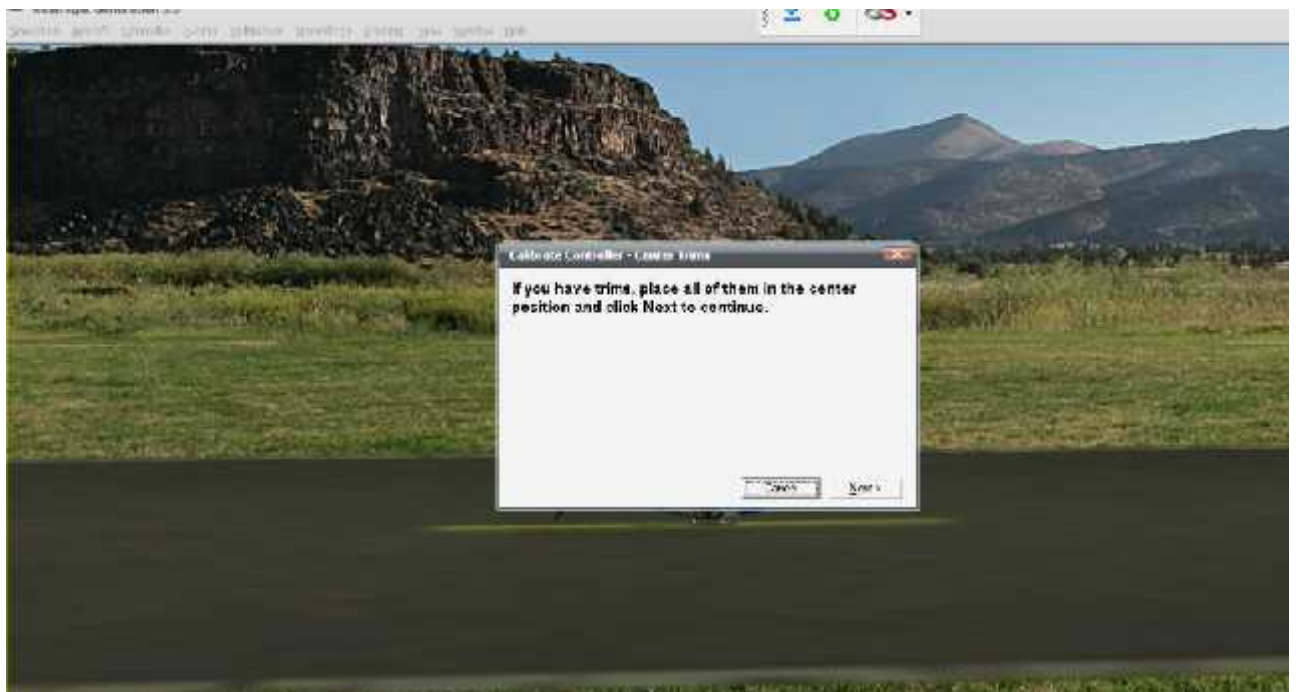


4.1 กด next ดังรูปแสดง

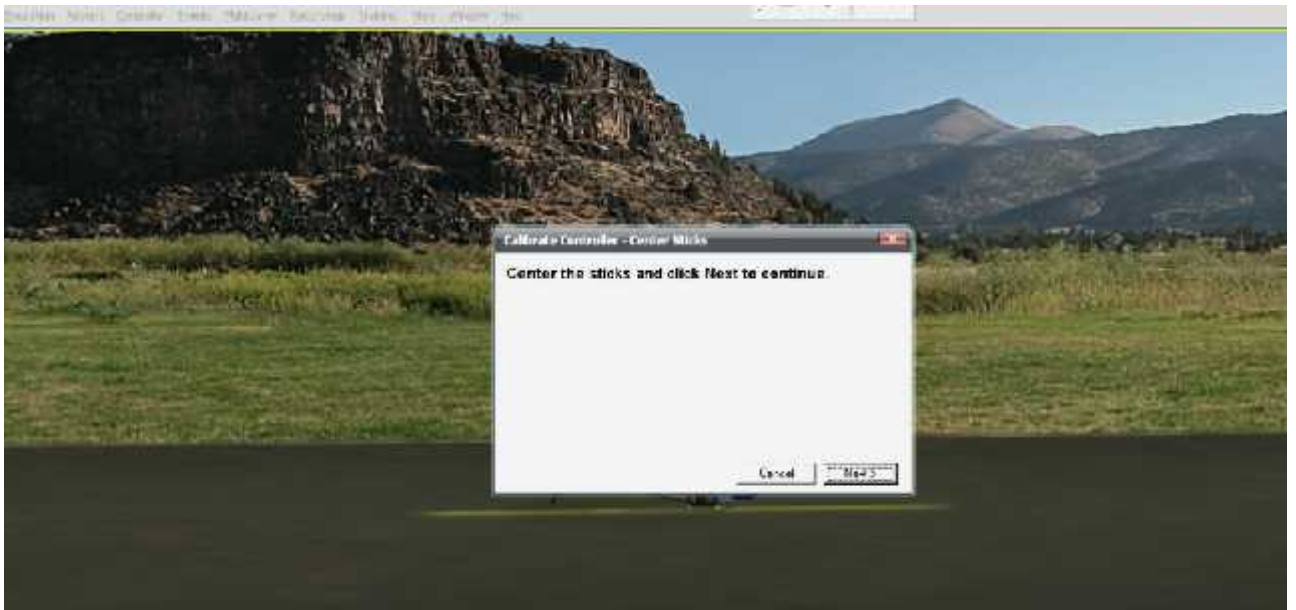

5. ปรับคันโยกไปมาเป็นวงกลม program ได้รู้จักกับตัว Simulator ประมาณ 2-3 รอบ จนเมื่อค่าแสดง ที่วิ่งอยู่บนแถบ (สีฟ้า) มีค่าคง 0 อย่างน้อย 3 แถบบน จึงกด finish

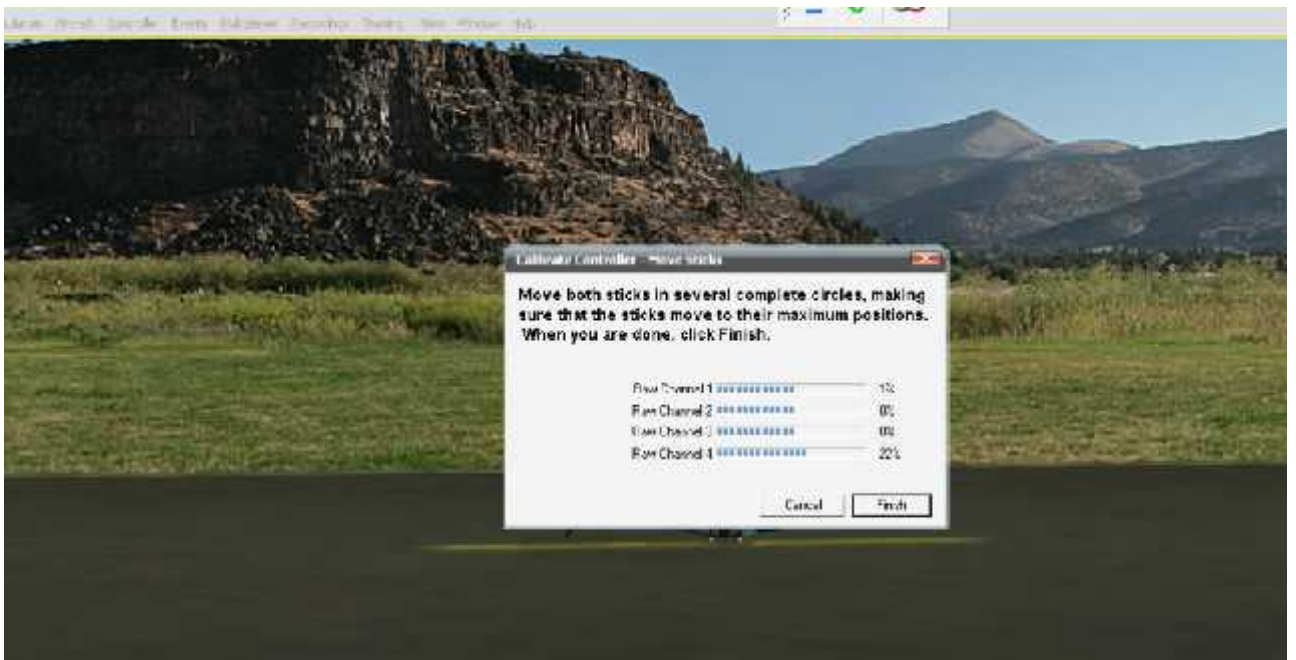


6. เข้าไปที่ **Controller** อีกครั้ง และเลือก **Channel Mapping** เพื่อกดเลือก ที่ช่อง **Reverse** ว่าต้องการ **Channel** ไหน หลังจากนั้นให้ **OK** (ตามรูป)

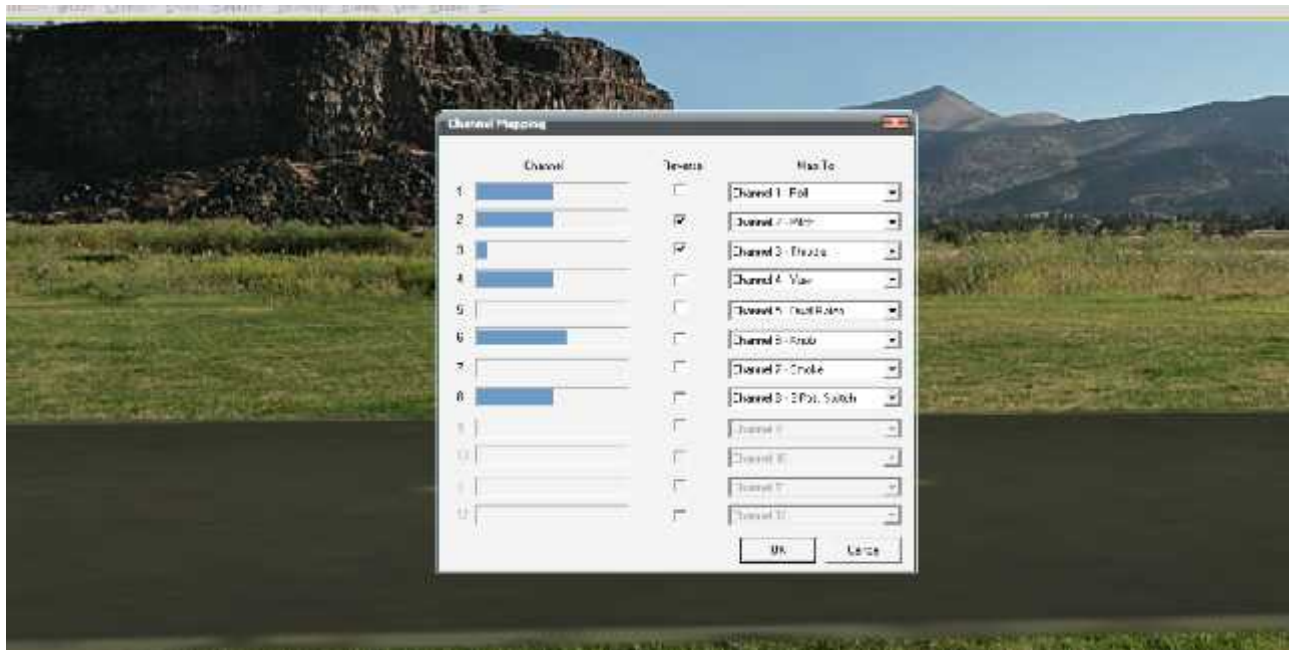

7. เข้าไปเลือก **Aircraft** คลิกเลือก **Select Aircraft** ซึ่งจะมีแบบและชนิดของเครื่องบินให้เลือก จากนั้น เมื่อเลือกเสร็จ ก็ให้ กด **OK**



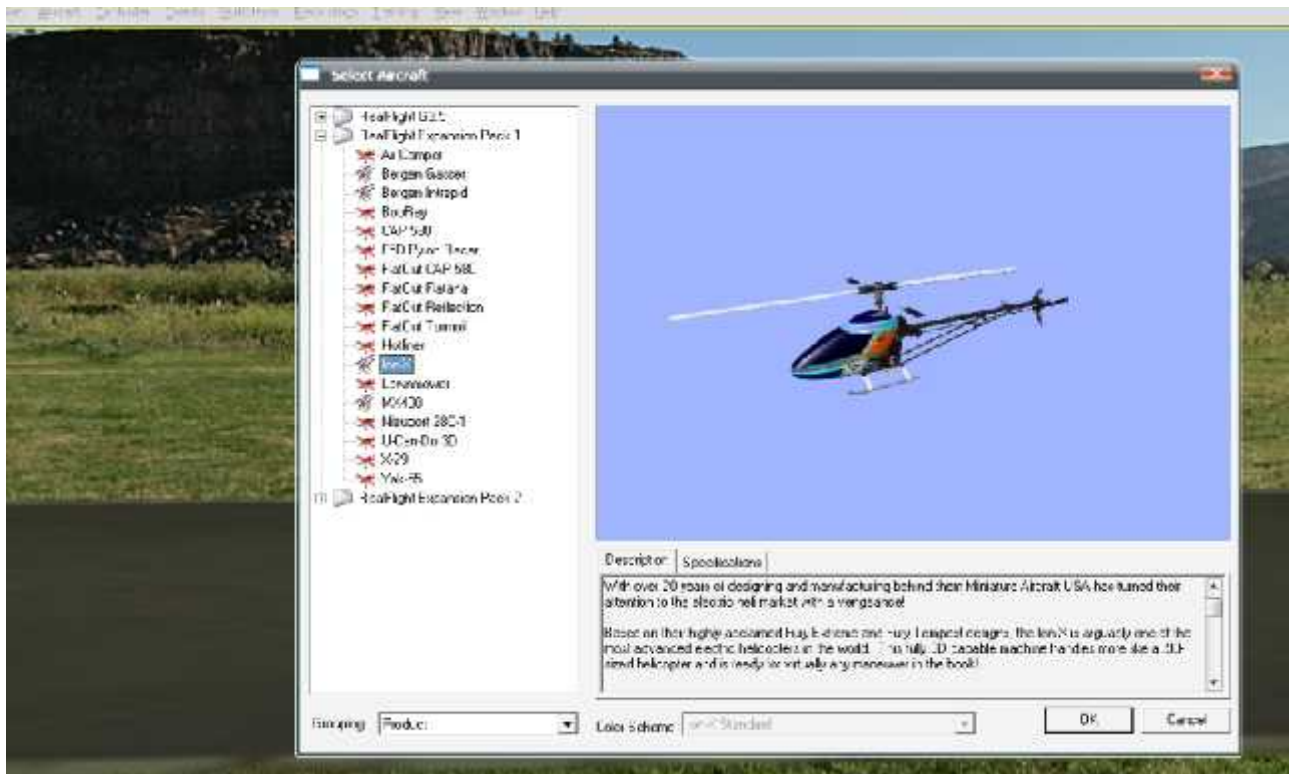

8. **ข้อแนะนำเพิ่มเติม** ในโปรแกรมสามารถเลือกสโตนได้ด้วย โดยเข้าไปเลือกที่ **Simulation** และคลิกเลือก **Select Airport** หรือ **weather (sun, wind)** และ ถ้าต้องการเล่นใหม่ ให้กด **Space Bar** เพื่อเริ่มการเล่นใหม่อีกครั้ง และในบางกรณีใช้ **reverse** ช่องอยู่เราสามารถแก้ไขได้ โดยการเข้าไป **channel mapping** เลือกช่อง **reverse** และติ๊กถูก ช่อง **reverse** หรือไม่ต้องการก็เอาติ๊กถูก